

Stützwände Borlas in Höckendorf

Ingenieurbau

I PROJEKTBEZEICHNUNG

Neubau Stützwand 3 und 4 an der K 9070 in Höckendorf im Ortsteil Borlas

I LEISTUNGEN

Ausführungsplanung
Statik
Bauwerksbuch

I PROJEKTDATEN

Länge Stützwand 3, Teil 1: 62 m
Länge Stützwand 3, Teil 2: 20 m
Länge Stützwand 4: 43 m
Höhe der Stützwände: 1,00 – 2,30 m

I BAUSUMME

Stützwand 3: 89.000 €
Stützwand 4: 34.000 €

I AUSFÜHRUNGSZEITRAUM

Juli 2007 – Oktober 2007

I AUFTRAGGEBER

STRABAG Niederlassung Dippoldiswalde
Ansprechpartner: Herr Neumann
Telefon: 03504 / 64 97 30

Straßenbauamt Meißen-Dresden

Ansprechpartner: Herr Gottwald
Telefon: 03521 / 718 90

I BEARBEITUNG

Dipl. Ing. F. Poburski


Stützwand 3,
Teil 1



Stützwand 3,
Teil 2



Stützwand 4

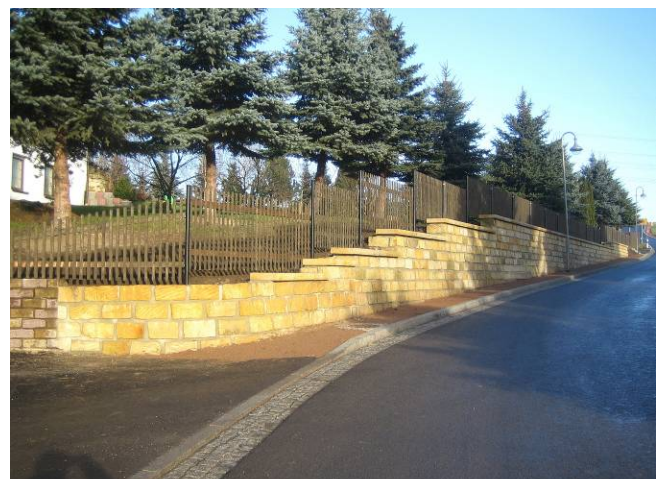

I BAUBESCHREIBUNG

- Neubau zweier Schwergewichtsstützwänden aus der Kombination von Beton mit einer Sandsteinvormauerung zur Stützung der straßenbegleitenden Böschung
- abgestufte Bauweise

Niederlassungen Dippoldiswalde & Görlitz